


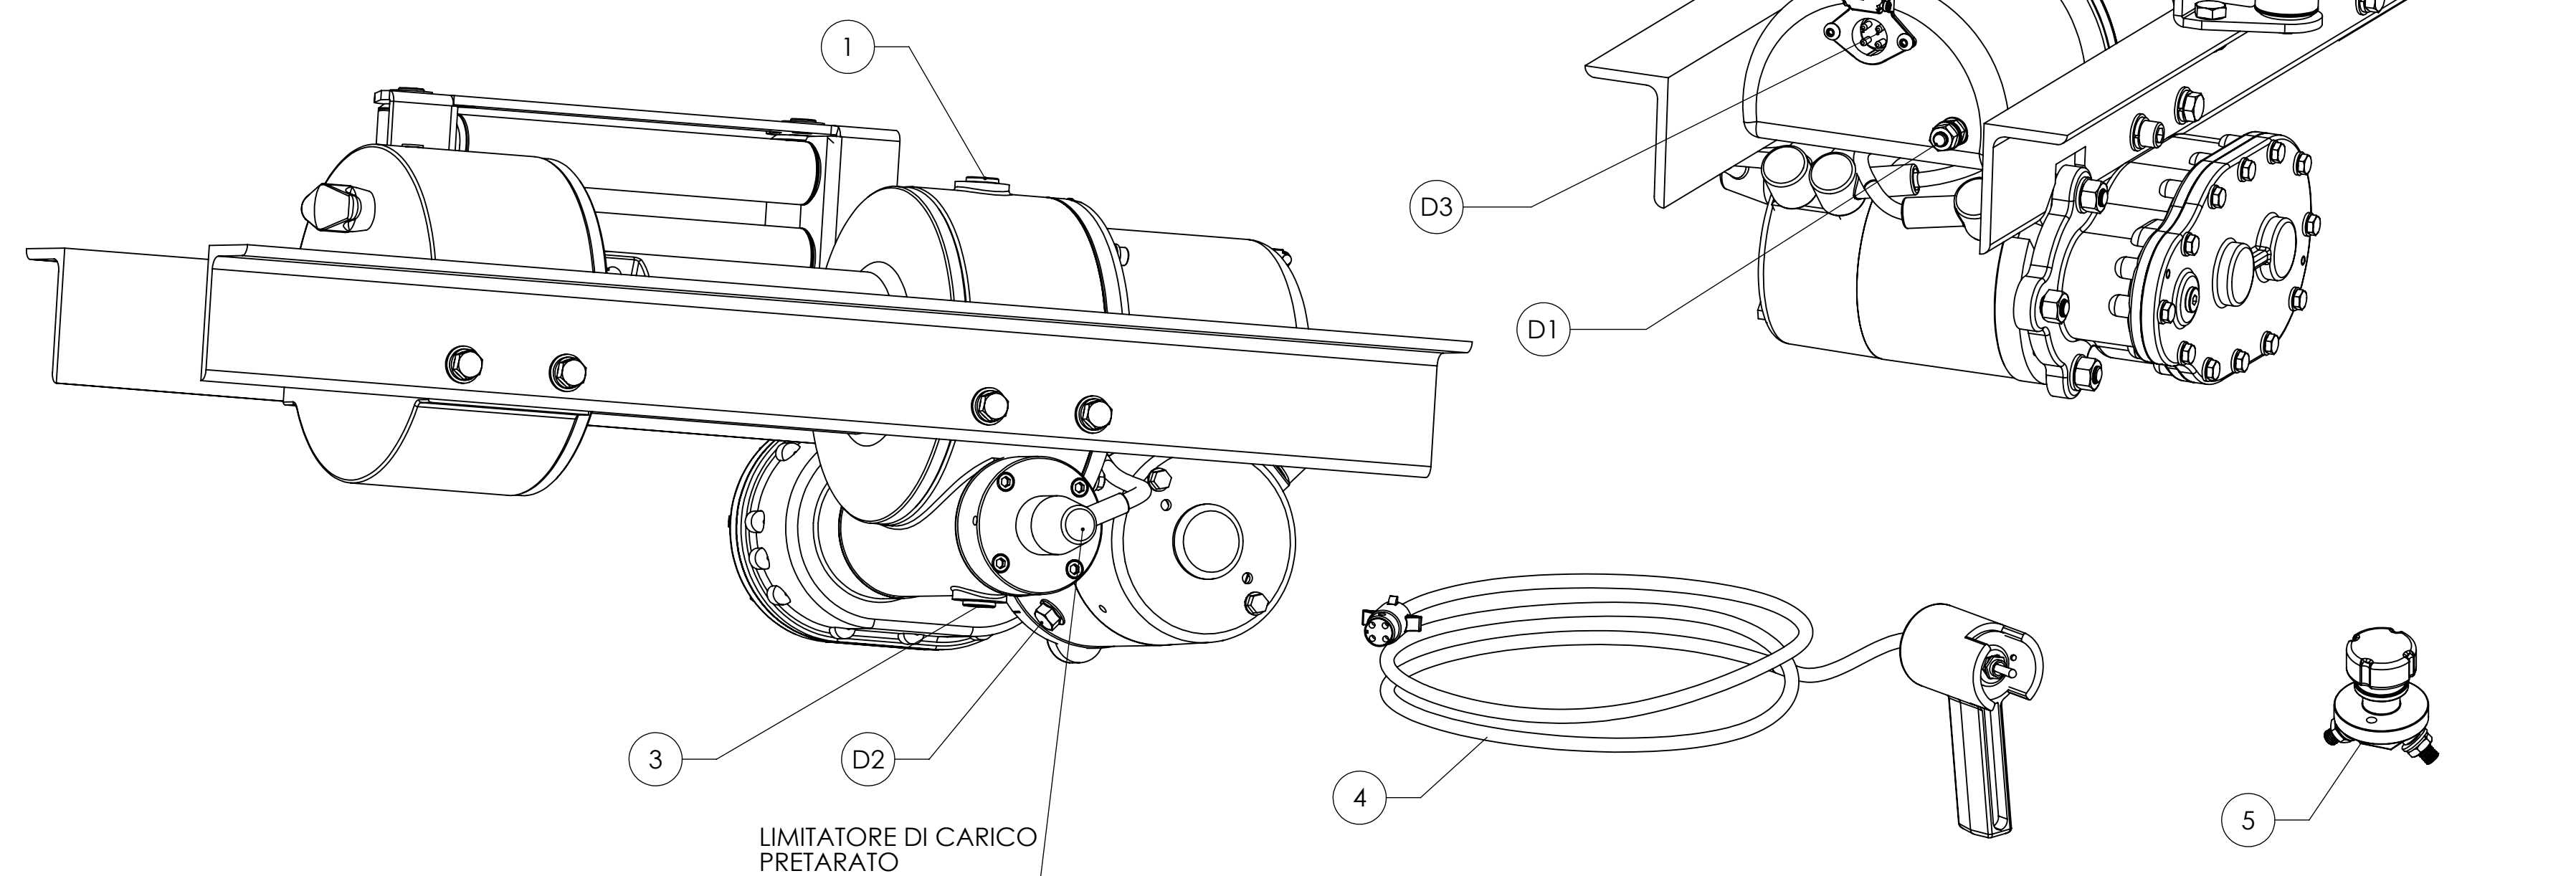


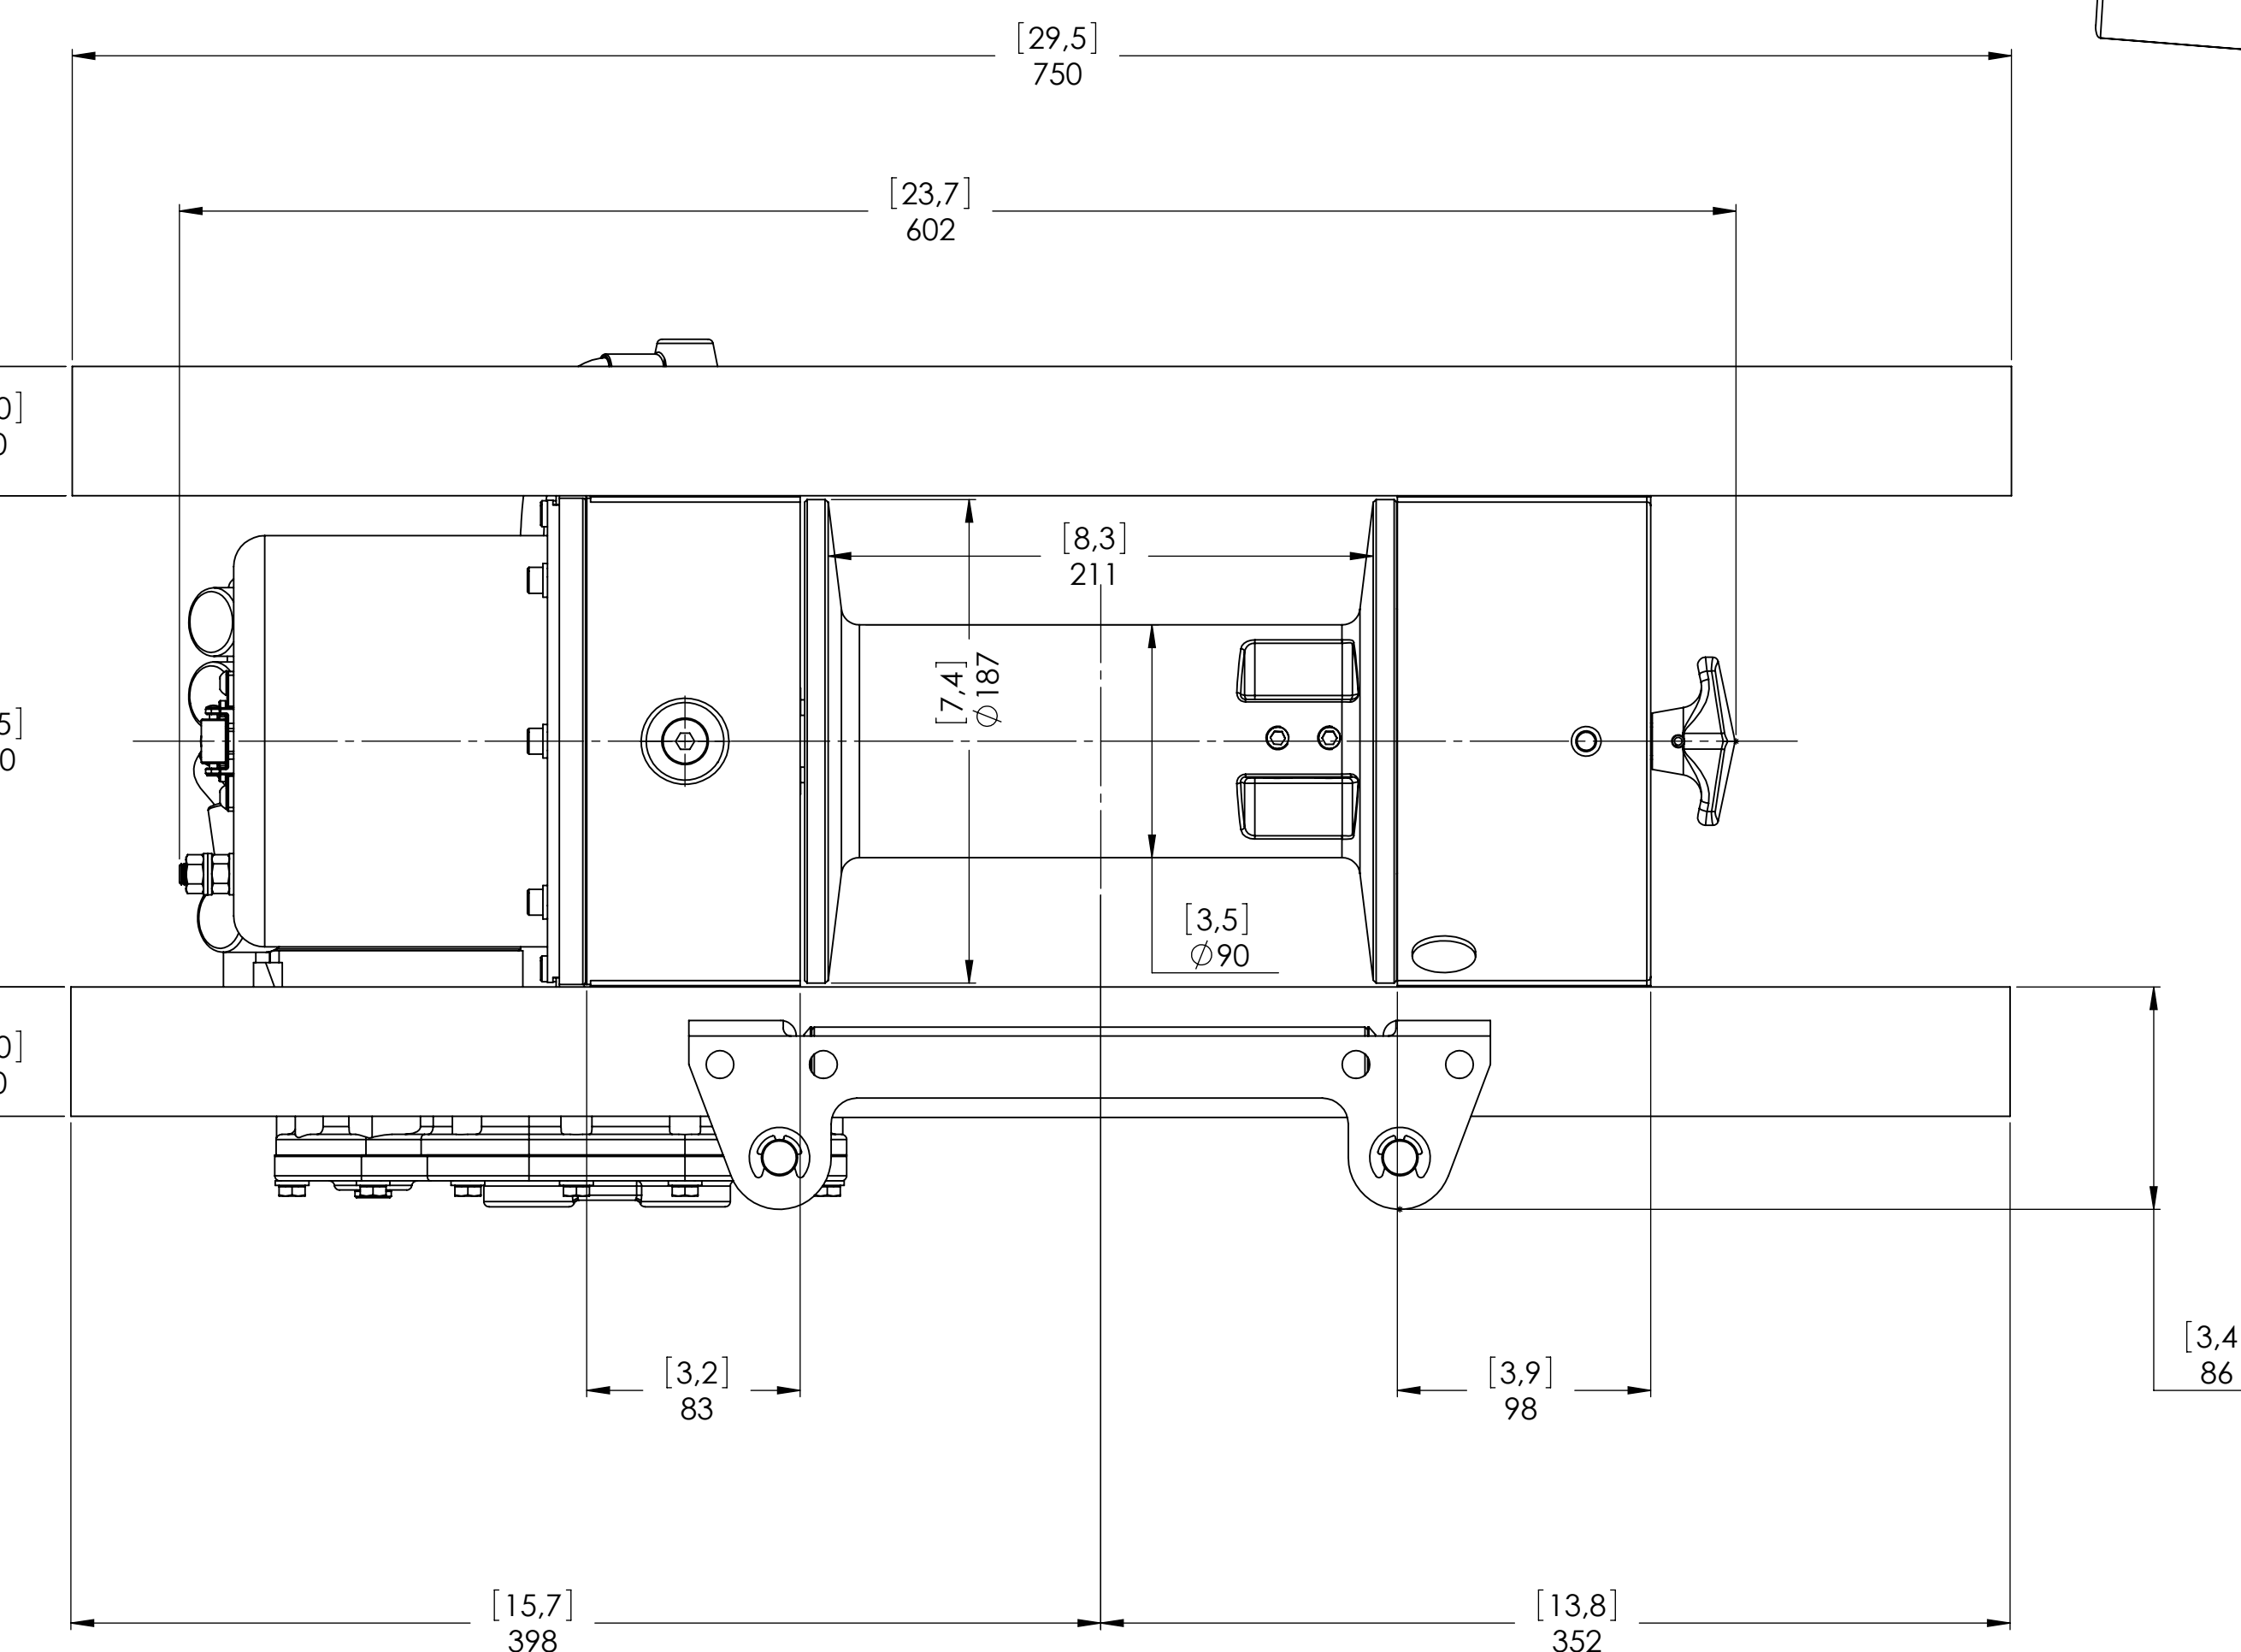



4-PULSANIERA CON CAVO 4MT E SPINA
CABLATI
5-STACCABATTERIA
6-CAVO 1,5 MT ROSSO (ALIMENTAZIONE)
7-CAVO 0,5 MT ROSSO (ALIMENTAZIONE)

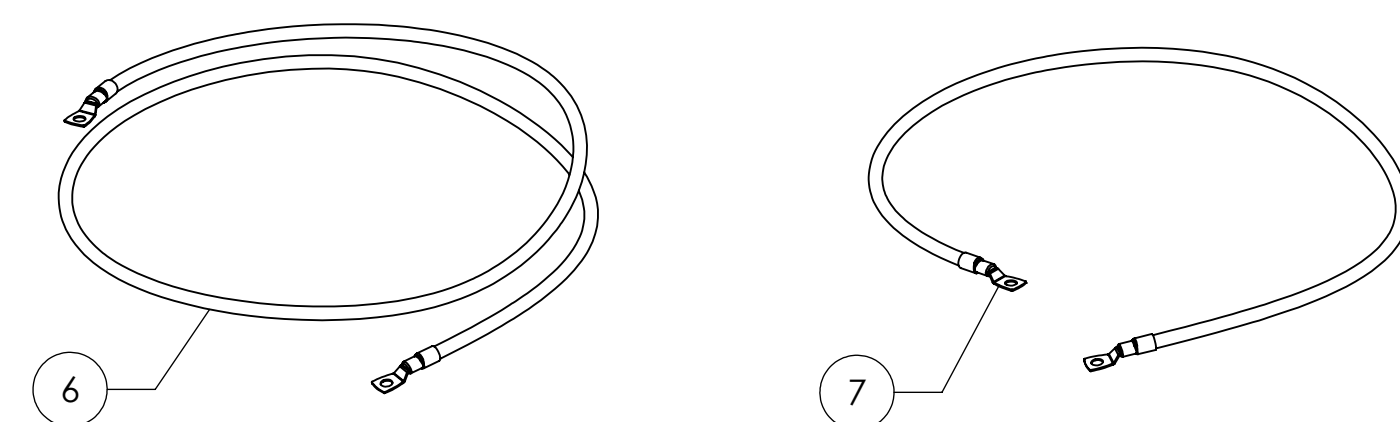


VERRICELLO MODELLO		JEM		VERRICELLO GRUPPO		VITE SENZA FINE		TAPPI	
Capacità di Tiro (Kg)		5100		Data		Modifica		1.Carico	
Intensità di Corrente Max.		180 A						2.Livello	
Velocità di Tiro a Vuoto Primo Strato		4,5 Mt./Min.		ATTENZIONE: Questo verricello non deve essere usato per il sollevamento, né per sollevare o spostare persone.				3.Scarico	
Velocità di Tiro Sotto Carico Max. Primo Strato		0,6 Mt./Min.							
 Funo - Bologna (Italy) www.vimeindustrial.com		Rapporto di Riduzione		1/470		SCALA		1: 2.5	
		Motore Elettrico		MUX 24V DC		PESI			
		Vtaggio		24 V		Verricello		40 Kg	
		Lunghezza Tamburo		211 mm		Guidafune Industriale		4,5 Kg	
		Innesto		Manuale		Pressacavo		-----	
<i>The Quality is Transparent</i>		VIME Industrial si riserva la facoltà di migliorare i suoi prodotti con modifiche nei disegni e/o nei materiali senza alcun obbligo di preavviso.				DATA 03/05/2017		COD. JEM5124VCEGRL	



Direttiva Macchine 2006/42/CE
EN 14492-1

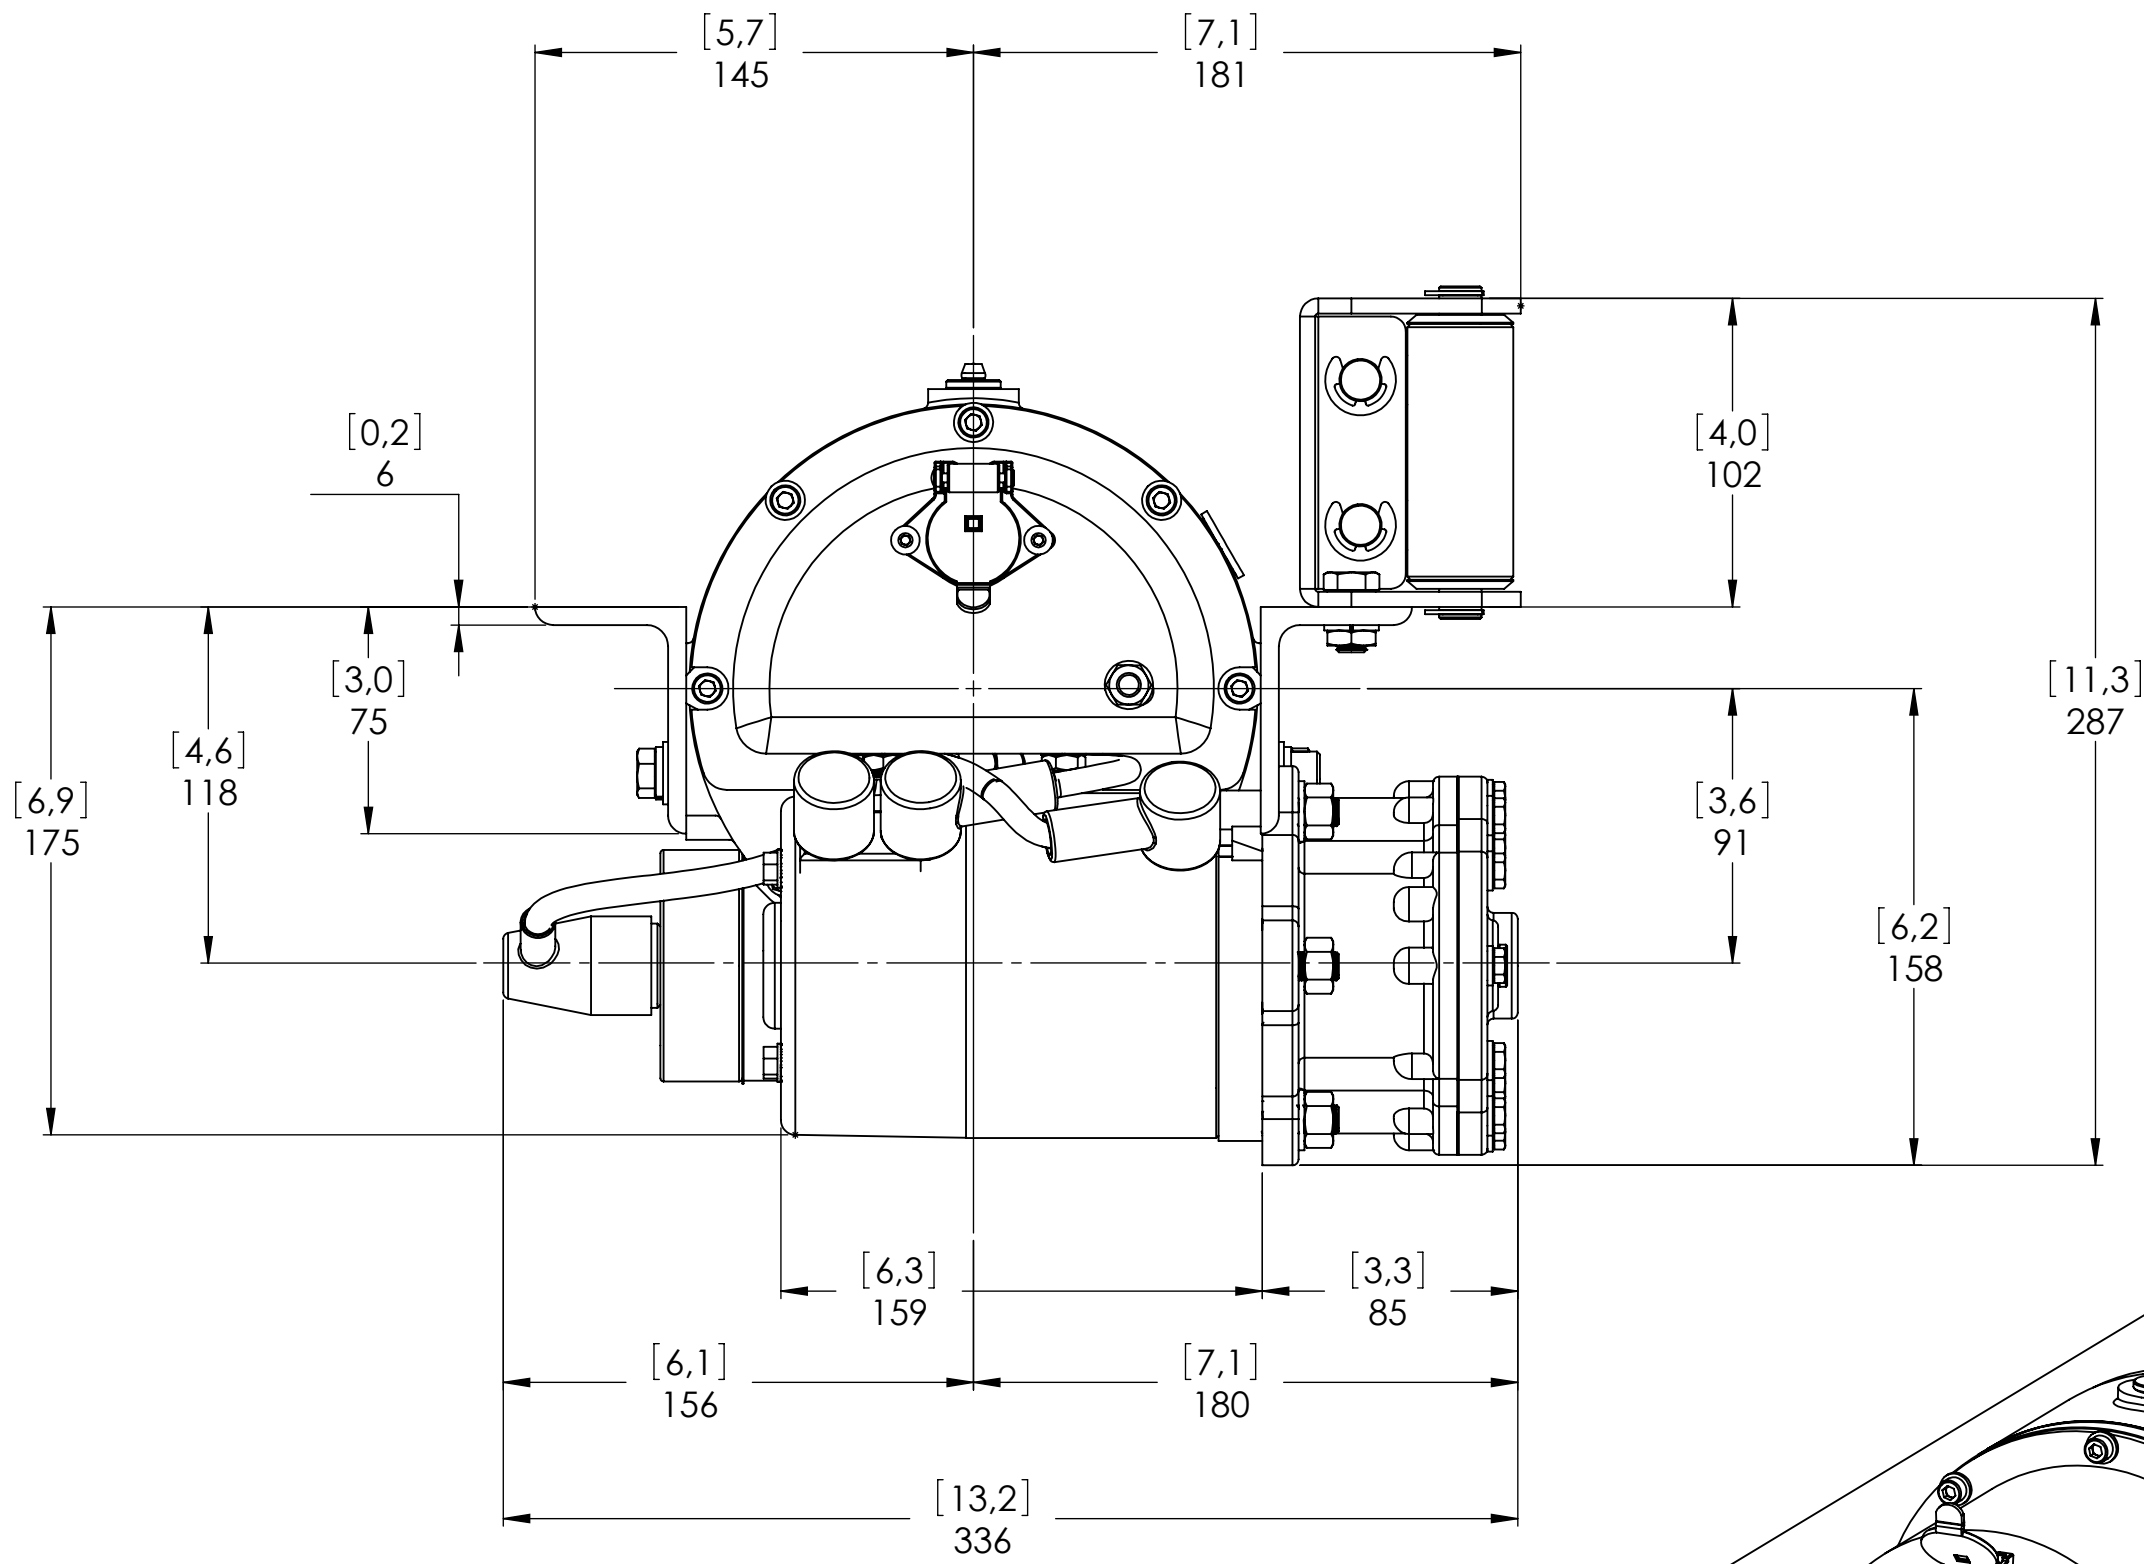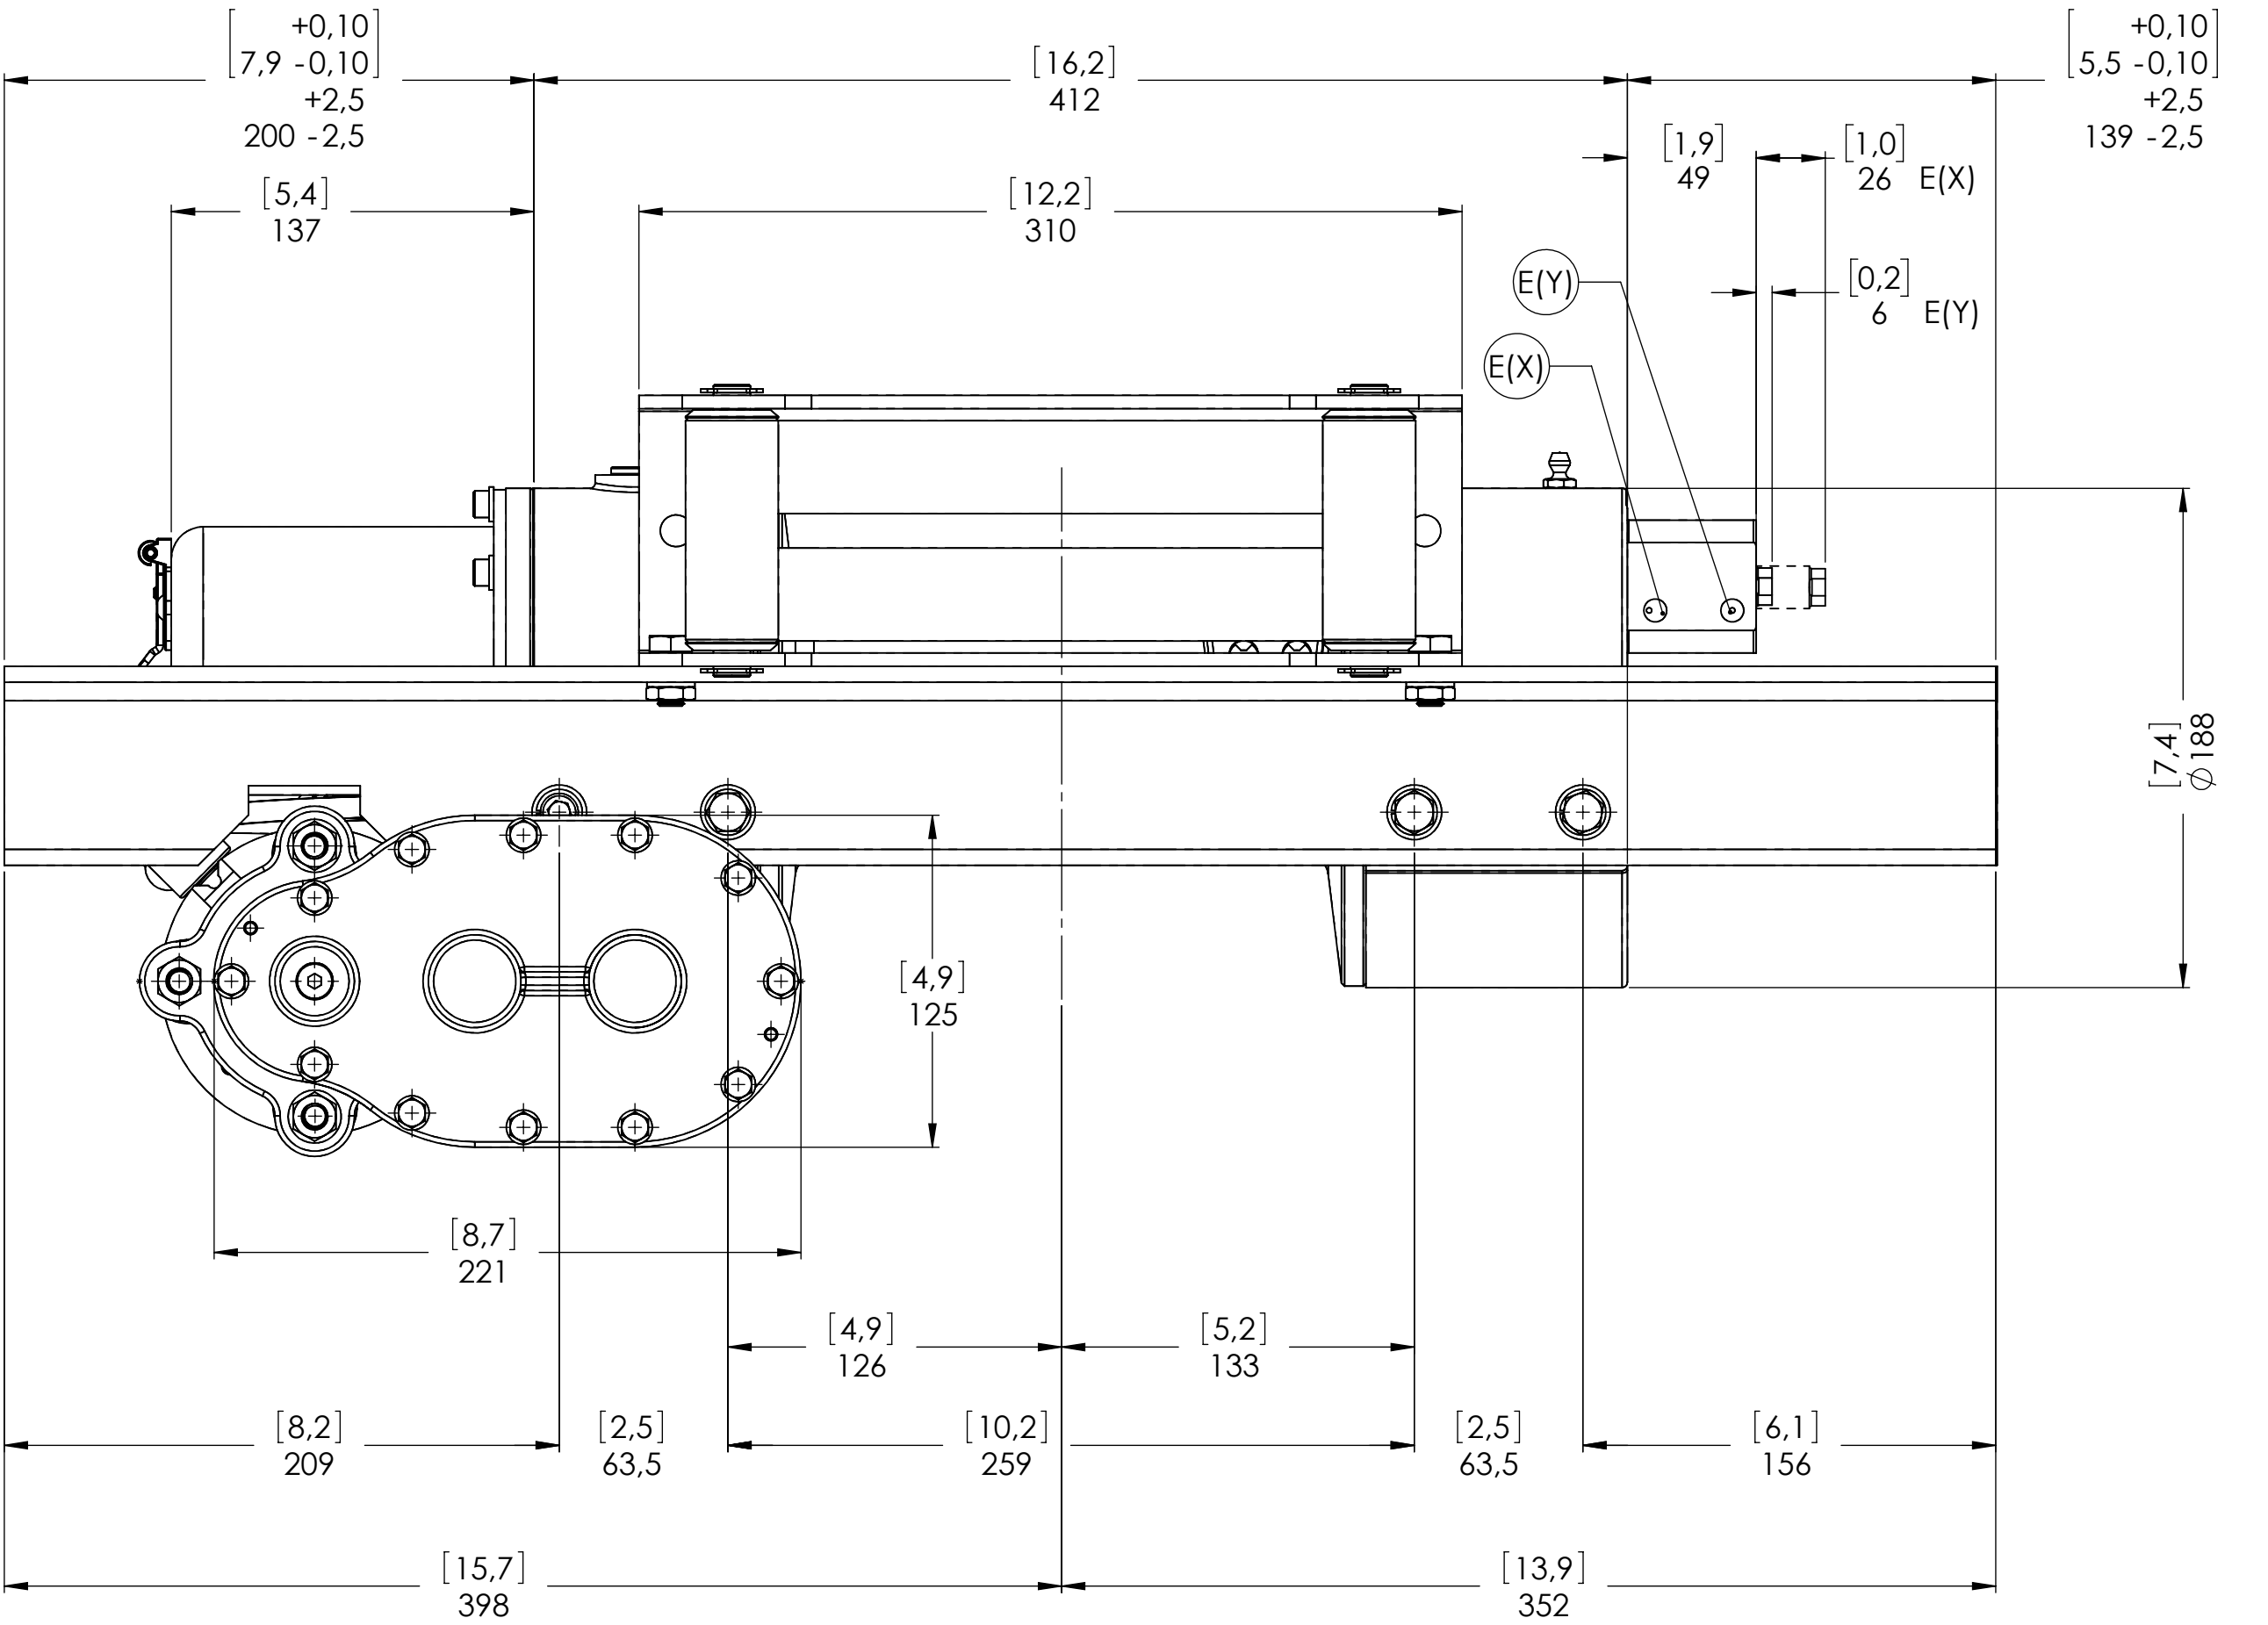

GUIDAFUNE INDUSTRIALE

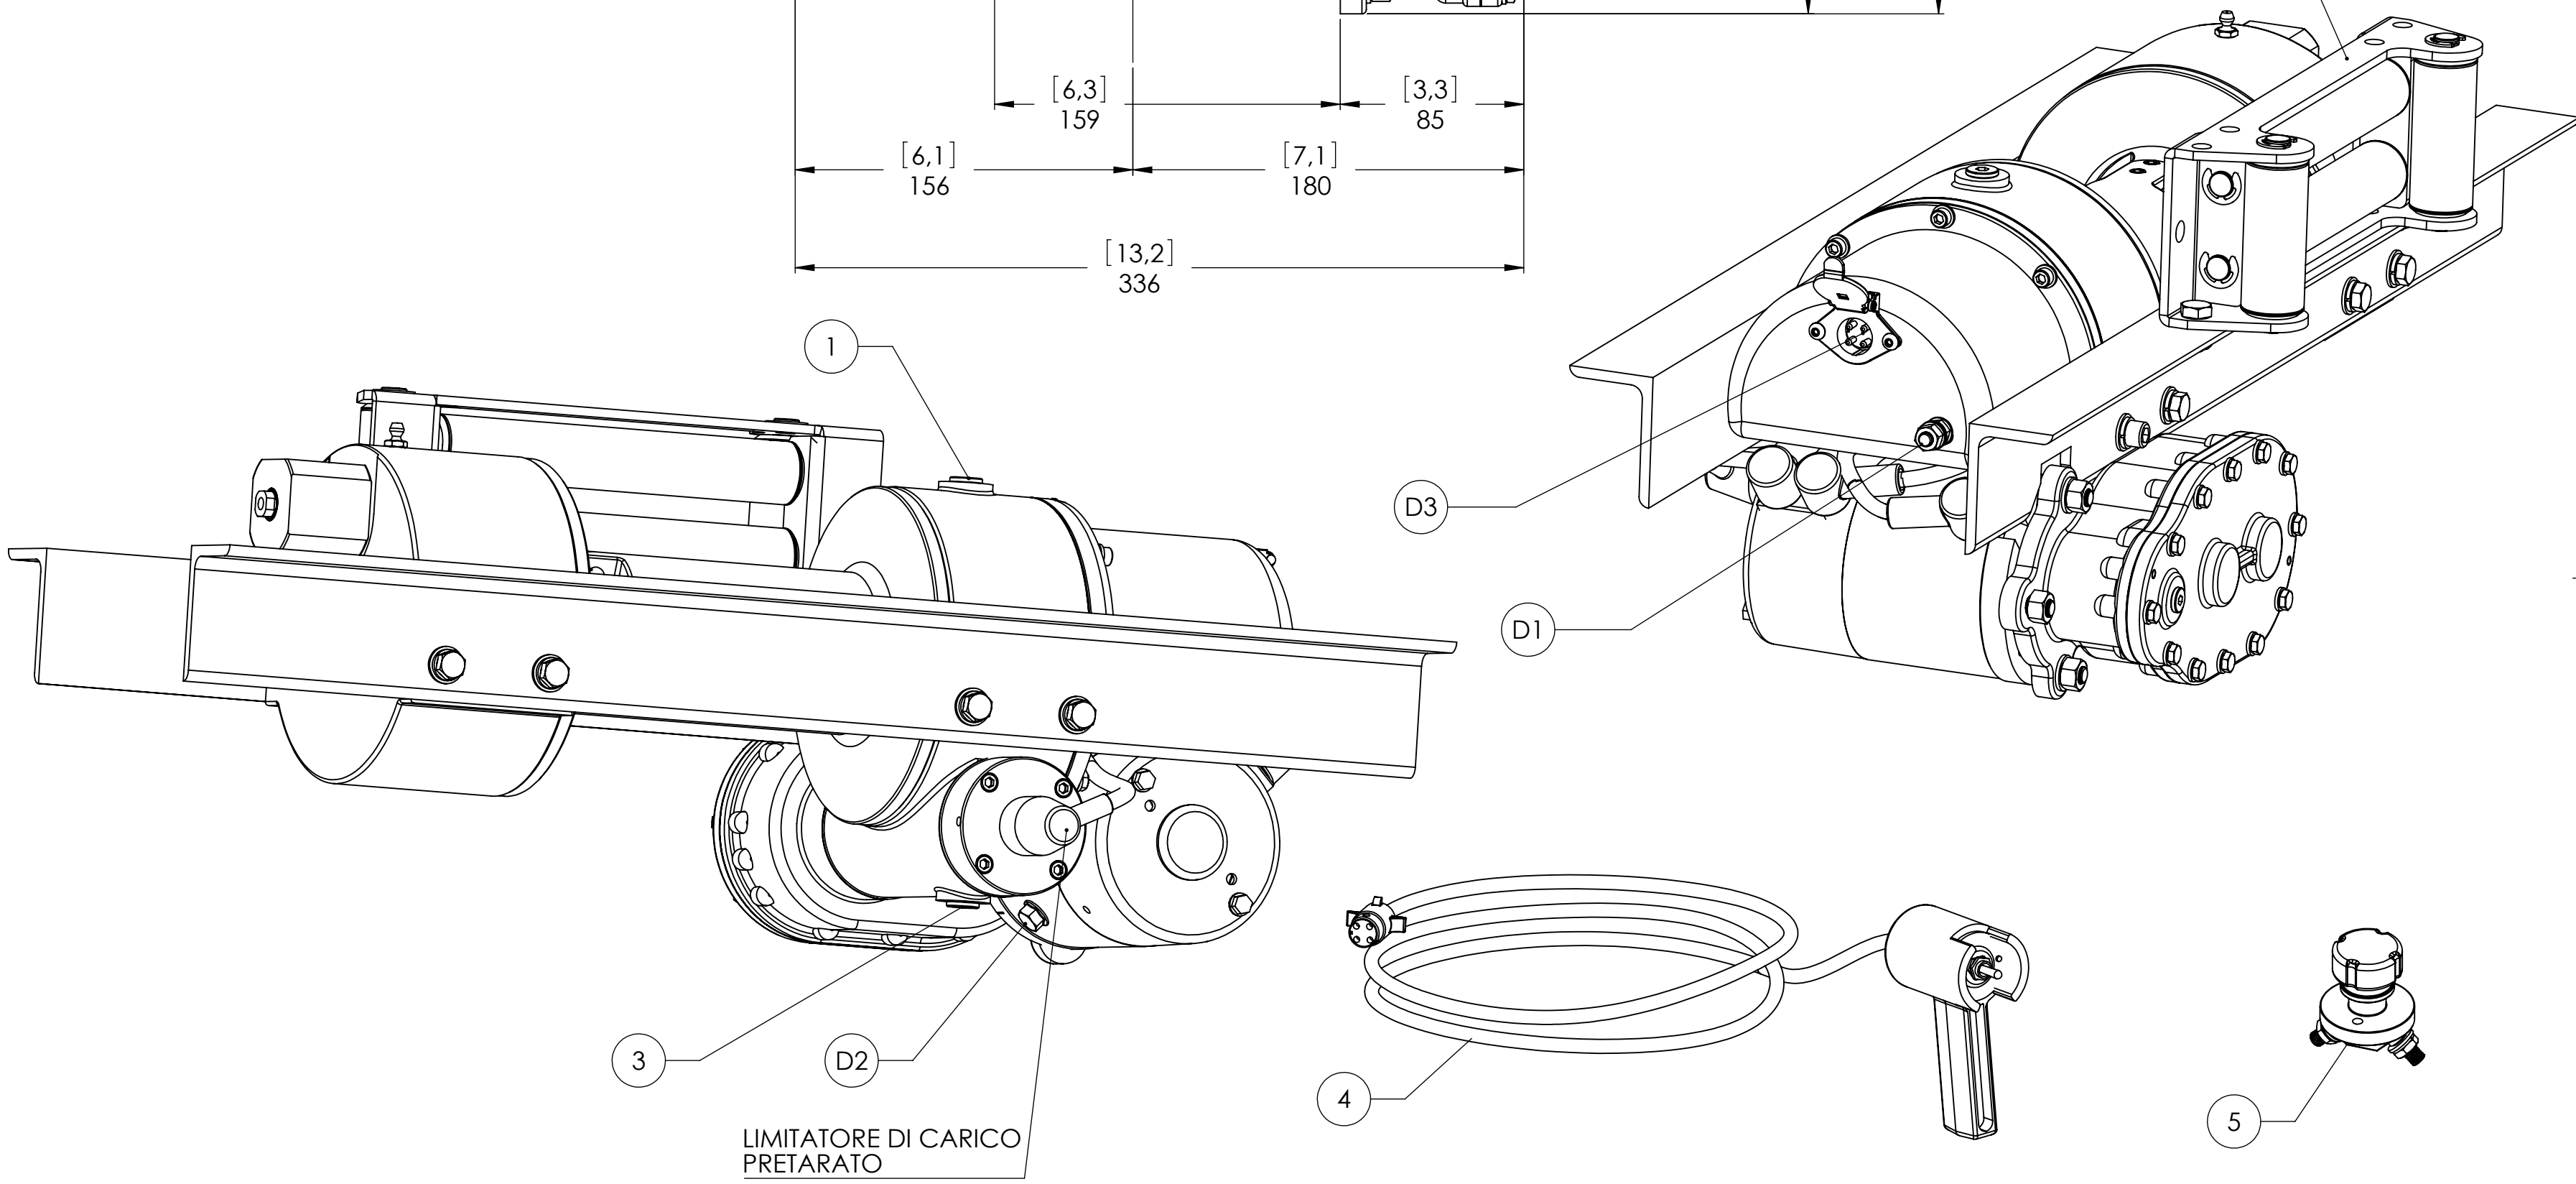

LIMITATORE DI CARICO
PRETARATO

FORNITI IN DOTAZIONE:

- 4-PULSANTIERA CON CAVO 4MT E SPINA CABLATI
- 5-STACCABATTERIA
- 6-CAVO 1,5 MT ROSSO (ALIMENTAZIONE)
- 7-CAVO 0,5 MT ROSSO (ALIMENTAZIONE)

CONNESSIONI	
D1.Polo Positivo	M8
D2.Polo Negativo	5/16"
D3.Spina Maschio (Collegamento Pulsantiera)	
E (X) DISINNESTATO	1/8"
E (Y) INNESTATO	1/8"

TAPPI	
1.Carico	3/8"
2.Livello	3/8"
3.Scarico	3/8"

SCALA 1: 2.5

PESI	
Verricello	40 Kg
Guidafune Industriale	4,5 Kg
Pressacavo	-----

COD. JEM5124VCEAGRL

VERRICELLO MODELLO	JEM	VERRICELLO GRUPPO	VITE SENZA FINE
Capacità di Tiro (Kg)	5100	Data	Modifica
Intensità di Corrente Max.	180 A		
Velocità di Tiro a Vuoto Primo Strato	4,5 Mt./Min.		
Velocità di Tiro Sotto Carico Max. Primo Strato	0,6 Mt./Min.		
Rapporto di Riduzione		1/470	
Motore Elettrico		MUX 24V DC	
Voltaggio		24 V	
Lunghezza Tamburo		211 mm	
Innesto		Pneumatico	
VIME Industrial si riserva la facoltà di migliorare i suoi prodotti con modifiche nei disegni e/o nei materiali senza alcun obbligo di preavviso.		DATA 03/05/2017	




The Quality is Transparent

1.4.1 DATI TECNICI mod. JEC-JEM-JEL 5100 24V CE



RAPPORTO RIDUZIONE	DIAMETRO FUNE [MM]	STRATO	CAPACITA' DI TIRO [KG]	CARICO DI ROTTURA MINIMO FUNE EN 14492-1 [KG]
1/470	10*	1	5.100	10.200
		2	4.250	
		3	3.645	
		4	3.190	
		5	2.835	

	CAPACITA' CAVO [MT]	MAX. CAPACITA' CAVO EN 14492-1 [MT]	MAX. CAPACITA' CAVO [MT]
	10 [MM]	10 [MM]	10 [MM]
JEC	20	24**	33
JEM	30	32**	44
JEL	40	55**	74

			LUNGHEZZA TAMBURO JEC = 162 MM		LUNGHEZZA TAMBURO JEM = 211 MM		LUNGHEZZA TAMBURO JEL = 350 MM		
QUANTITA' FUNE		STRATO	DIAMETRO TAMBURO Ø [MM]	QUANTITA' SU STRATO [MT]	QUANTITA' FUNE [MT]	QUANTITA' SU STRATO [MT]	QUANTITA' FUNE [MT]	QUANTITA' SU STRATO [MT]	QUANTITA' FUNE [MT]
			10 [MM]	10 [MM]	10 [MM]	10 [MM]	10 [MM]	10 [MM]	10 [MM]
		5	180	8,6	33,4	11,4	44,2	19,2	74,8
		4	160	7,6	24,8	10,1	32,8	17,1	55,5
		3	140	6,7	17,2	8,8	22,7	15,0	38,5
		2	120	5,7	10,5	7,6	13,9	12,8	23,5
		1	100	4,8	4,8	6,3	6,3	10,7	10,7
		0	90	-	-	-	-	-	-

VALORI RIFERITI AL 1° STRATO DI FUNE SUL TAMBURO

RAPP. RID.	A VUOTO		900 [KG]		1800 [KG]		2700 [KG]		3600 [KG]		4500 [KG]		5100 [KG]	
	VELOCITA' [MT/MIN]	CORRENTE [A]	VELOCITA' [MT/MIN]	CORRENTE [A]	VELOCITA' [MT/MIN]	CORRENTE [A]	VELOCITA' [MT/MIN]	CORRENTE [A]	VELOCITA' [MT/MIN]	CORRENTE [A]	VELOCITA' [MT/MIN]	CORRENTE [A]	VELOCITA' [MT/MIN]	CORRENTE [A]
1/470	4,5	30	2,1	50	1,5	85	1,2	110	1,0	135	0,7	160	0,6	180

NOTA



Le caratteristiche tecniche sono soggette a cambiamenti senza alcun obbligo di preavviso. Le caratteristiche tecniche contenute in questa pubblicazione sono teoriche e possono variare in relazione all'impianto elettrico, alle condizioni ambientali, ecc.

NOTA



*Il diametro del cavo deve essere rispettato. Si raccomandano funi con anima metallica e classe di resistenza non inferiore a 2160 N/mm². In ogni caso il carico di rottura della fune deve essere il doppio della portata di tiro max. del verricello.

** Max. capacità di cavo secondo la normativa EN 14492-1

1.4.2 PRESTAZIONI AL 1° STRATO mod. JEC-JEM-JEL 5100 24V CE

TIRO AL 1° STRATO [KG]

